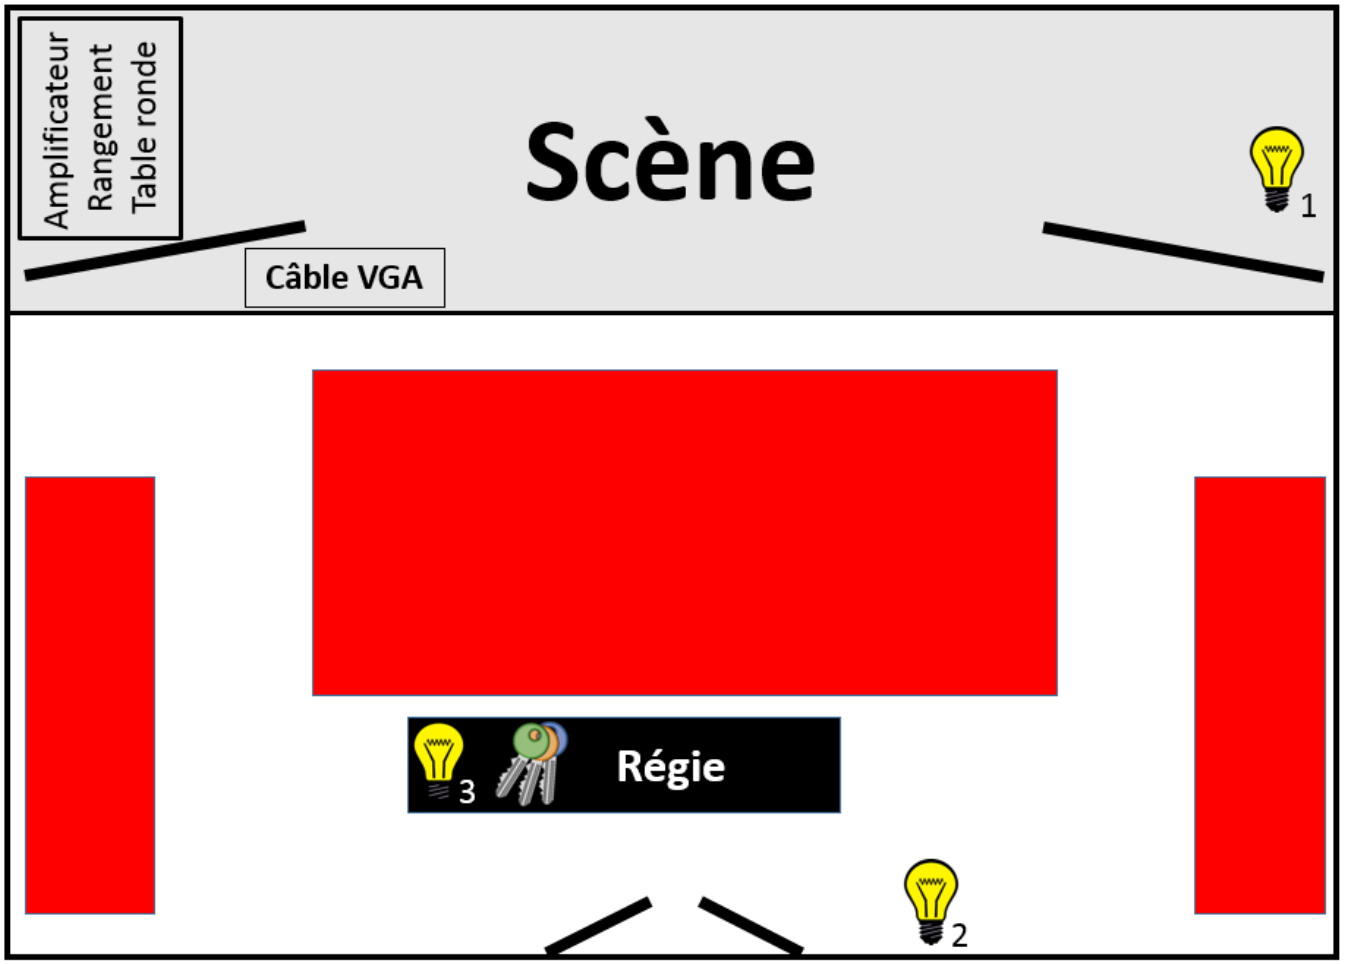

1 : Interrupteur des lumières de travail (scène)

2 : Interrupteur des lumières de la salle

3 : Interrupteur des lumières de la salle (contrôle d'intensité)

: Interrupteur de la toile de projection

Étape 1 : Éclairage

1. En entrant dans la salle, situé sur le mur à votre droite se trouve l'interrupteur qui contrôle les lumières de la salle.

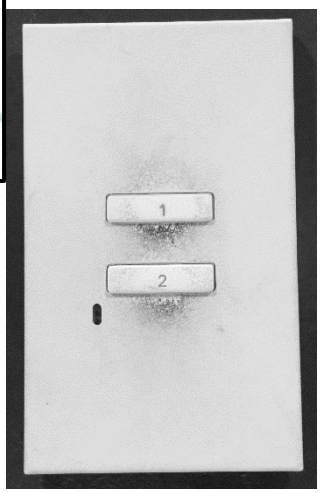

Appuyez sur le bouton :

1 pour ouvrir les lumières

2 pour les fermer

2. Ajustez l'intensité de l'éclairage de la salle, à partir de la régie.

Appuyez sur le bouton :

1 pour un éclairage maximal

2 pour un éclairage tamisé

3 pour aucun éclairage

4 Ne jamais toucher à ce bouton. Cette fonction bloque l'accès aux autres interrupteurs

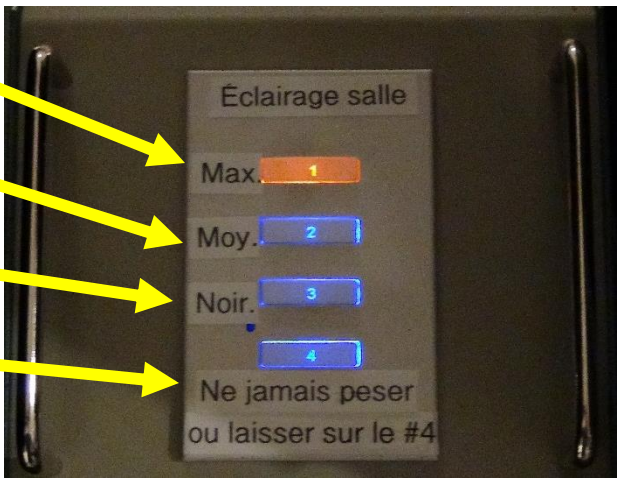

3. Selon les besoins, ouvrir ou fermer les néons sur scène. L'interrupteur se trouve en coulisse droite.

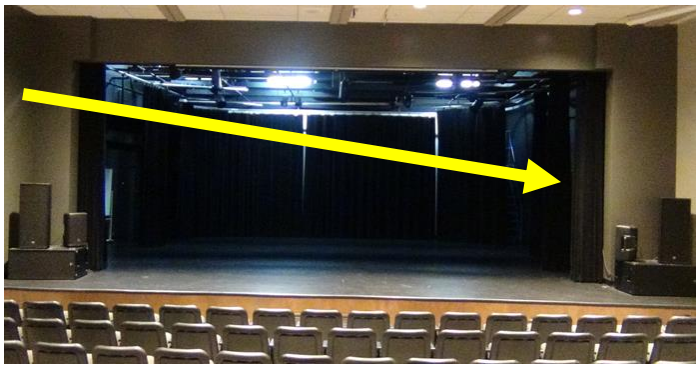

Important, lors de la fermeture de l'auditorium, toujours laisser les néons ouverts pour la sécurité des prochains utilisateurs

Étape 2 : Micro

Installation de l'équipement de base. 2 micros, 2 pieds et 1 table ronde.

1. Allez chercher les micros et pieds situés dans le rangement (situé en coulisse gauche).
   Positionnez-les à l'avant-scène.

2. Ensuite, dérouler le filage et installer le micro qui se trouve dans l'étui.
   Vous remarquerez que cela fonctionne comme une visse.
   Ne jamais débrancher le filage de l'amplificateur.

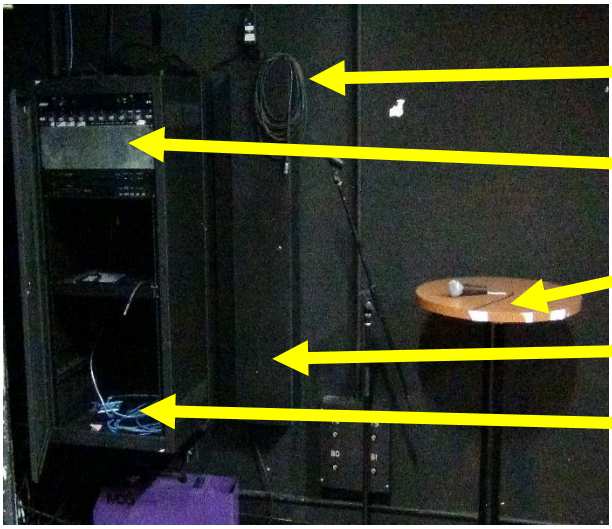

Filage 2 x 50'

Amplificateur

Table ronde

Rangement 2 micros et 2 pieds

Câbles VGA (projecteurs de côté et central)

Étape 3 : Amplificateur

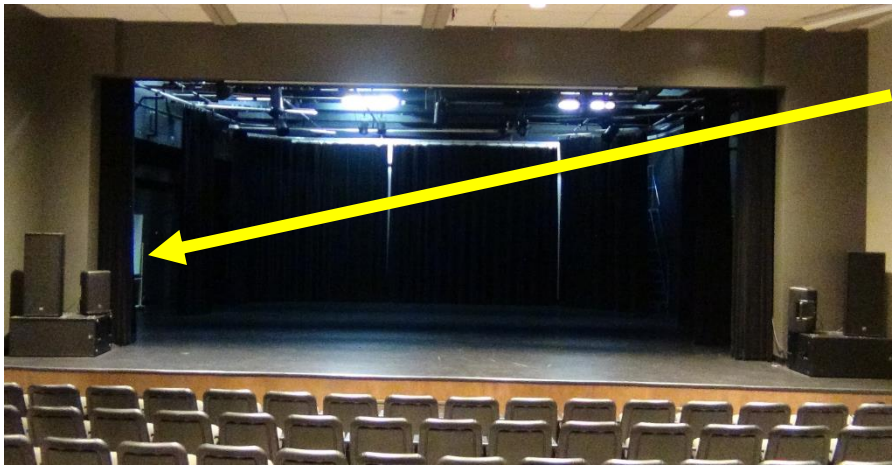

1. Allumez l'amplificateur (situé en coulisse gauche) en appuyant sur le bouton on/off de l'amplificateur.
   Ne jamais appuyer sur un autre bouton de l'amplificateur pour éviter les problèmes techniques.

2. Ajustez au besoin, le potentiomètre du micro # 1 et # 2 pour contrôler le volume des micros. **Généralement à 5**

3. Selon vos besoins, vous pouvez utiliser un CD ou IPod, cellulaire et portable pour de la musique. (ne pas oublier de mettre du volume sur votre appareil multimédia)
   Ajustez le potentiomètre CD / Fil aux. **Généralement à 5**

4. Ajustez le potentiomètre du contrôleur principal (Volume master) pour contrôler tout le volume.
   Ajustement entre 4 et 6 selon l'auditoire

5. Allez parler dans les micros (test).
   Attention, il faut parler de manière rapprochée et d'une voix bien portante.
   Micro 1/ Micro 2 / CD ou Fil aux / Volume Master

Étape 4 : Projection

1. Déplacez la table ronde, qui se trouve en coulisse droite, en avant-scène

   SVP la replacer en position initiale une fois terminé.

2. Branchez le câble VGA identifié pour le projecteur central ou ceux de côtés, situé près l'amplificateur ou près de la régie.

   Une fois terminé, replacer le câble VGA bien roulé dans le casier.

Une prise VGA se trouve derrière ou sur le côté de votre ordinateur, dans laquelle vous branchez le câble VGA.

3. Descendre la toile, à l'aide du contrôle situé à la régie.

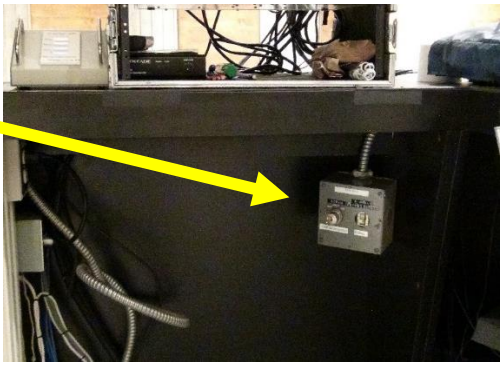

Tournez la clé vers la droite pour faire descendre la toile et vers la gauche pour la faire remonter.

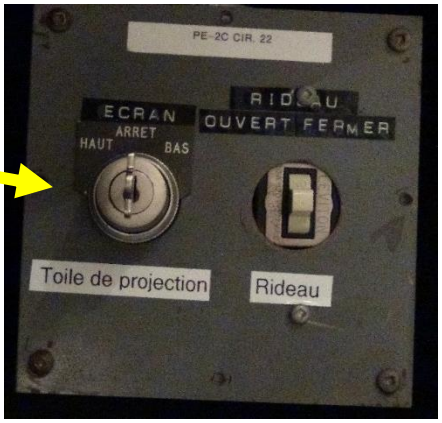

4. De la régie, ouvrir le **projecteur central** à l'aide de la télécommande (noire) située sur la table de régie.
Appuyez sur le bouton **ON**,
le projecteur **s'ouvrira après 30 secondes**.
Dans **INPUT**, sélectionnez Entrée 1.
Pour fermer le projecteur, appuyer sur **Stand-by** une première fois et une seconde fois pour fermer le tous. Branchez le câble VGA identifié à votre portable.

5. De la régie, ouvrir le ou les **projecteurs de côté** à l'aide de la télécommande (grise) située sur la table de la régie. Vous devez approcher près des projecteurs avec la télécommande. Appuyez sur le bouton **ON**, le projecteur s'ouvrira. Sélectionnez **Computer 1**. Pour fermer le projecteur, appuyez sur **Stand-by** une première fois et une seconde fois pour fermer le tous. Branchez le câble VGA identifié à votre portable.

L’activité est terminée :

1. Baissez les potentiomètres à 5 et fermez l’amplificateur en appuyant de nouveau sur **on/off**;

2. Rangez tout le matériel à sa place;

3. Rangez le pied de micro et micro à leurs places ainsi que la table;

4. Rangez proprement les fils (bien roulés) que vous avez utilisés durant l’événement;

5. Replacez le câble VGA dans l’armoire de l’amplificateur;

6. Une fois l’activité terminée, laissez les néons de la scène allumés pour la sécurité des prochains utilisateurs;

7. Remontez la toile du projecteur;

8. Éteindre le ou les projecteurs;

9. Éteindre les lumières de la salle et **VERROUILLER** la porte en sortant;

10. Remettre les clés aux gardiens.

Il est important de bien respecter les consignes ci-haut mentionnées pour les prochains utilisateurs de l’auditorium.

SVP transmettre rapidement tout fonctionnement inhabituel ou bris au service de l’animation socioculturelle au local C-121.

Le système libre-service vous remercie.